

Cortinas Plisadas XL

La propuesta de Cortinas Plisadas XL de Rollux® invita a disfrutar del control solar con un exquisito diseño y funcionalidad. Una propuesta única en su exclusiva selección de telas que combina fascinantes colores, diseños y texturas. Sus característicos pliegues de 50mm lucen extraordinarios en amplios ventanales, proporcionando una auténtica expresión de diseño y vanguardia. A diferencia de muchas cortinas plisadas comunes, Cortinas Plisadas XL de Rollux® ofrece una apariencia de pliegues homogénea que perdurará a lo largo del tiempo.

Dentro de los sistemas disponibles, el Sistema Top Down Bottom Up destaca por su funcionalidad sin igual, proporcionando un control absoluto sobre la ubicación de la tela al permitir que la cortina el desplazamiento vertical de la cortina.



Sistemas Disponibles:

- Cord lock
- Cord Lock Top Down / Bottom Up (*)
- Cadena
- Motorizada

(*) Cortinas con sistema Top Down / Bottom Up NO SE PUEDE MOTORIZAR

Teléfono: 56.2. 26634000
Fax: 56.2. 26634080
www.rollux.cl

ROLLUX
CORTINAS • TOLDOS • PERSIANAS

- Cord Lock

Componentes principales:


	Descripción	Código
1.	Bottom rail color blanco	PL50-02-W
2.	Tira montar color blanco	PL50-03-46
3.	End cap bottom rail color blanco	PL50-07-W
4.	Soporte techo	PL50-10-W
5.	Soporte pared	PL50-13
6.	Cordón tirante 1,4mm en color coordinado	PL50-12-xx
7.	Head rail color blanco	PL50-23-W
8.	Freno cordón izquierdo / derecho color blanco	PL50-22-L-W / PL50-22-R-W
9.	Rolanda color blanco	PL50-05
10.	Tapa head rail color blanco	PL50-06-W
11.	Conector cordón color blanco	PL50-11
12.	Cordón tirador 2mm color blanco	V14-HTK-20
13.	Peso cilindro metálico	WPT-S



- Cord Lock Top Down / Bottom Up

Componentes principales


	Descripción	Código
1.	Head rail color blanco	PL50-23-W
2.	Perfil top and down color blanco	PL50-14-W
3.	Bottom rail color blanco	PL50-02-W
4.	Tira montar color blanco	PL50-03-46
5.	Freno cordón izquierdo color blanco	PL50-22-L-W
6.	Freno cordón derecho color blanco	PL50-22-R-W
7.	Tapa perfil medio color blanco	PL50-19-W
8.	End cap bottom rail color blanco	PL50-07-W
9.	Rolanda color blanco	PL50-05
10.	Conductor cordón polea	PL50-18
11.	Conector cordón top and down	PL50-15-W
12.	Separador cordón top and down	PL50-20
13.	Resorte XL top and down	PL50-17
14.	Conector cordón color blanco	PL50-11
15.	Soporte techo	PL50-10-W
16.	Cordón tirante 1,4mm en color coordinado	PL50-12-xx
17.	Peso cilindro metálico	WPT-S
18.	Cordón tirador 2mm color blanco	V14-HTK-20

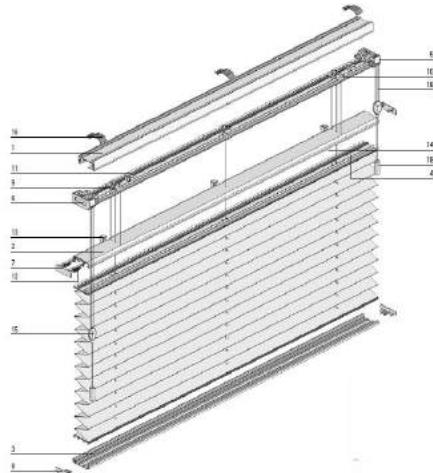

- Cadena

Componentes principales

15.	Head rail 580cm cadena color blanco	PL50-01-ABC-W
16.	Tapa head rail derecha /izquierda color blanco	PL50-06-W-UCM-R / PL50-06-W-UCM-L
16.	Mecanismo cadena 50mm con cadena	UCM-01
17.	Tapa perfil superior derecha /izquierda color blanco	PL50-06-ABC-RW /PL50-06-ABC-LW
18.	Tubo octagonal	ABC-16
19.	Soporte cinta con cadena	ABC-14
20.	Conector rollo cinta y montaje con cadena	PL50-21

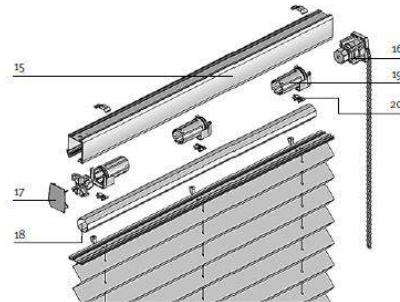

Límites de medidas:


Sistema	Ancho mínimo	Ancho máximo	Alto mínimo	Alto máximo
CORD LOCK (REGULAR)	400	3400	400	3000
CORD LOCK TDBU	400	3400	400	3000
CADENA	500	3000	500	2600

La fabricación en un solo paño dependerá del ancho de paño de cada tela. Cuando el ancho solicitado sea superior al ancho de la tela, la cortina se fabricará uniendo tres paños de tela.

Cortina fabricada en paño único



Cortina fabricada en tres paños



Anchos máximos para Cortinas en un solo paño:

COLECCIÓN	ANCHO MÁXIMO PAÑO ÚNICO	COLECCIÓN	ANCHO MÁXIMO PAÑO ÚNICO
PF_XL_69764	2000	PF_XL_JA61654	2350
PF_XL_69765	2000	PF_XL_JPNPPR	1800
PF_XL_69766	1950	PF_XL_LUCCA	2250
PF_XL_BOLOGNA	2350	PF_XL_MONZA	2350
PF_XL_BOLZANO	2350	PF_XL_NAPOLI	2350
PF_XL_BRESANONE	2350	PF_XL_PESCARA	2350
PF_XL_BRESCIA	2350	PF_XL_ROMA	2100
PF_XL_CAPRI	2200	PF_XL_SARDINIA	2200
PF_XL_COMO	2350	PF_XL_SIENNA	2250
PF_XL_FERRARA	2200	PF_XL_SIRACUSA	2350
PF_XL_FIRENZE	2350	PF_XL_TORINO	2350
PF_XL_GARDA	2350	PF_XL_VENEZIA	2350
PF_XL_JA61653	2350		

Medidas Tela Recogida (mm):

ALTO CORTINA	1000	1500	2000	2500	3000
PF_XL_69764	9	13	17	21	25
PF_XL_69765	9	13	17	21	25
PF_XL_69766	9	13	17	21	25
PF_XL_BOLOGNA	5	7	9	11	13
PF_XL_BOLZANO	5	7	9	11	13
PF_XL_BRESANONE	12	17	22	27	32
PF_XL_BRESCIA	14	17	22	27	32
PF_XL_CAPRI	17	21	27	34	40
PF_XL_COMO	7	9	11	14	17
PF_XL_FERRARA	26	32	41	51	60
PF_XL_FIRENZE	6	8	10	13	15
PF_XL_GARDA	7	9	11	14	17
PF_XL_JA61653	11	13	17	21	25
PF_XL_JA61654	11	13	17	21	25
PF_XL_JPNPPR	9	11	14	17	20
PF_XL_LUCCA	16	20	26	32	38
PF_XL_MONZA	15	18	24	30	35
PF_XL_NAPOLI	17	21	27	34	40
PF_XL_PESCARA	14	17	22	28	33
PF_XL_ROMA	7	9	11	14	17
PF_XL_SARDINIA	19	24	30	38	45
PF_XL_SIENNA	17	21	27	34	40
PF_XL_SIRACUSA	15	18	24	30	35
PF_XL_TORINO	11	14	18	23	27
PF_XL_VENEZIA	14	17	22	27	32


*Estas medidas son aproximadas y consideran solo tela. Agregar medida de cabezal y base según sistema.

*No considera traslape de tela

¿Por qué Plisadas XL de Rollux®?

- Alternativa funcional, y decorativa capaz de adaptarse a todo tipo de ambientes
- Gran variedad de colores, texturas y niveles de traslucidez
- Ocupa un mínimo espacio dentro del vano
- Permite una mínima entrada de luz por los costados de la cortina
- Puede alcanzar importantes dimensiones con una sola cortina
- Ideal para ventanas esquinadas y bowindows ya que minimiza el gap de luz entre cortinas
- Telas 100% poliéster
- De fácil manejo y mantención
- Para los sistemas Cord Lock y Top Down Bottom Up, el largo del cordón de mando debe ser al menos la mitad del alto de la cortina. En el caso del sistema Cadena, el largo de la cadena no puede ser menos a 2/3 del alto de la cortina.

* Las Cortinas Plisadas XL tienen perforaciones a la vista que permitirán la entrada de luz.

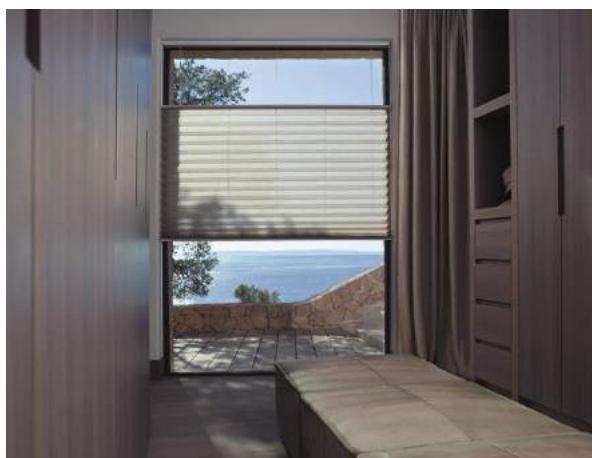

Guía para la Toma de medidas e Instalación de Cortina Plisada

XL Rollux®

I. Precauciones para la Toma de Medidas e Instalación:

1. Sea puntual.
2. Procure lavarse las manos antes de cualquier procedimiento, de modo de no ensuciar ningún mueble o pared dentro de la casa del cliente y cuidar al máximo las cortinas.
3. Asegúrese de llevar siempre consigo todos los materiales y herramientas necesarias para medir o instalar las cortinas correctamente.
4. **Siempre tome las medidas en milímetros y en forma precisa. Milímetros de más o de menos pueden hacer una gran diferencia.**
5. Asegúrese que el vano cumpla con los requisitos de ancho mínimos para instalar la cortina.
6. Advierta la presencia de manillas, guardapolvos, junquillos u otros elementos que puedan afectar el correcto funcionamiento de la cortina una vez instalada. La intervención de cualquiera de estos elementos es responsabilidad del cliente y bajo ninguna circunstancia del instalador.

IMPORTANTE:

Mantenga informado al cliente sobre todo tipo de complicación o inconveniente que encuentre.

7. Asegúrese que la cortina no intervendrá en el correcto funcionamiento de la ventana.
8. Nunca deje en casa de un cliente una cortina mal instalada. Verifique su trabajo antes de darlo por terminado.
9. Procure dejar todo limpio y ordenado una vez terminado su trabajo.

II. TOMA DE MEDIDAS:


• **Dentro de vano:**

Tome las medidas del ancho de la cortina en los puntos A1; A2 y A3, escoja el ancho menor y réstele un máximo de 4mm para asegurar que la cortina se instale sin problemas dentro de él, aunque la necesidad real de descuento debe ser revisada y ajustada caso a caso, dependiendo de la cortina y del vano.

IMPORTANTE:

Es esencial que la medida sea tomada **de acuerdo a este esquema.**

Cuando se trate de cortinas colindantes dentro de un mismo vano, el descuento al ancho debe hacerse al total de la medida del vano y no a cada una de las cortinas, pues esto resultaría en cortinas que no se ajustan correctamente dentro del vano, generando una excesiva entrada de luz por los costados.




Mida la altura del vano en los extremos H1 y H2 y escoja el de menor valor.

- **Fuera de vano:**

Mida el ancho en el centro de la ventana. Para minimizar la entrada de luz, se recomienda agregar 100mm a cada lado. Al medir la altura, considerar el alto que tendrá la cortina recogida para que, dentro de lo posible, esta no interfiera con la ventana.


IMPORTANTE:

Si la cortina llega hasta el piso no agregue 100mm al alto.



- **Cortinas esquinadas:**

Para la cortina A, que irá a tope con el vano, mida el ancho AA y aplique un descuento máximo de 4mm si es dentro de vano. Para la cortina B, mida el ancho total BB y aplique un descuento de C que **como mínimo, debe coincidir con el ancho del soporte o cenefa de la Cortina A**, que se instalará perpendicularmente a la Cortina B. En caso de que el ángulo sea mayor o menos a 90º, el descuento de ambas debe ser revisado cuidadosamente, siempre en compañía del cliente.



IMPORTANTE:

Procure seguir las instrucciones de toma de medida Dentro de Vano o Fuera de Vano


Se recomienda que los mandos estén en el lado opuesto a la esquina donde se unen ambas cortinas para no afectar el correcto funcionamiento de ellas.

Esta información debe ser utilizada como guía, y debe ser adaptada a cada circunstancia de acuerdo al criterio del instalador.


Para determinar el alto siga las instrucciones anteriores según si la cortina va dentro o fuera de vano.

III. Medidas relevantes para la instalación:


Regular



Top Down Bottom Up




Cadena




IV. Instalación

1. Posicione los soportes de instalación, a cielo o a muro, procurando que esté **perfectamente alineados**.

1.1. Los soportes ubicados en los extremos deben ser instalados a una distancia de 55mm del borde de la cortina, y el resto debe ser distribuido uniformemente manteniendo una distancia máxima de 900mm entre ellos.

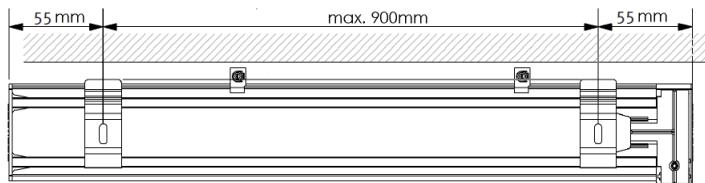

1.2. Para una correcta instalación a cielo, el soporte debe ser fijado a una distancia C (mm) del muro, que varía según el Sistema de la cortina.




Sistema	C (mm)
Cordlock	>40
Cordlock Top Down / Bottom Up	>40
Cadena	>52

2. Fije los soportes de instalación a cielo o a muro



Soporte Instalación Cielo



Soporte Instalación Muro



3. Introduzca la parte delantera del perfil superior en el soporte de instalación y luego presione la parte trasera hasta que quede fija. Debe escuchar un "click".

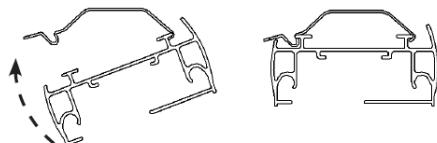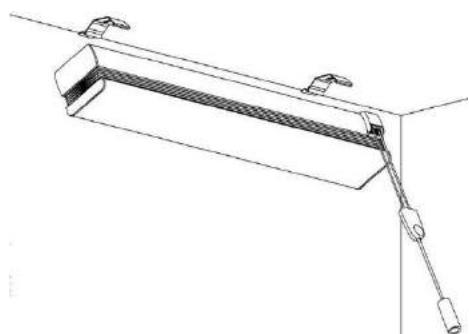

Recomendaciones de Mantención y Limpieza:

Para una mayor durabilidad de sus persianas y cortinas aconsejamos una limpieza periódica, utilizando un plumero o un aspirado muy suave. No se recomienda el uso de agua directamente sobre el producto, tampoco la limpieza en seco de lavandería.

Garantía Rollux®:

Las Persianas y Cortinas Rollux® cuentan con una garantía de 6 años a partir de la fecha de compra, la cual contempla reparación o cambio del producto por materiales defectuosos de fábrica. Esta garantía no es aplicable a daños ocasionados por accidentes, alteraciones, mal uso, abuso, instalación, retiro o desinstalación por parte de personal ajeno a Rollux®, por no seguir el instructivo de manejo, limpieza y mantenimiento del producto. Esta garantía no es aplicable a daños causados por el deterioro o desgaste normal del producto.

Se excluyen de la garantía todos los gastos de desmontaje, fletes, instalación e indemnización de cualquier tipo, los que deben ser asumidos por el cliente.

En el caso de persianas y cortinas motorizadas, la garantía no aplica si el motor ha sido abierto, desmantelado o devuelto con clara evidencia de mal uso cualquier otro daño, por técnicos o personal ajeno a Rollux®.

No cubre defectos o daños a la exposición de nuestros productos a ambientes húmedos que fueran excesivamente agresivos, o agentes corrosivos tales como salinidad de la costa, humedad o químicos existentes en lugares cerrados.

La empresa Rollux® no se hace responsable por fallas constructivas o de diseño que puedan quedar en evidencia al momento de la instalación, tales como tuberías dentro de muro o fractura de yeso en cielos.

Para acceder a la garantía Ud. Debe ser el comprador original y presentar el reclamo, junto con su factura de compra, en el lugar donde efectuó la compra.