



# TOLDO PROYECTANTE Select

**ROLLUX**  
SUN CONTROL SOLUTIONS

## CARACTERÍSTICAS


- Toldo Proyectante: Modelo Select
- Toldo de brazos articulados con empuñadura de maniobra.
- Rodillo de tubo 78mm de acero galvanizado con ranura para la fijación de la cubierta.
- Pin End de 78mm
- Estructura Principal de acero triangular, protegidos contra la corrosión, con recubrimiento en pintura electrostática, para mantener las fijaciones de los brazos articulados.
- Riel frontal de aluminio extruido, las ranuras de la cubierta, la cenefa y la fijación de ranura de los brazos abatibles, con tapones.
- Brazos plegables de perfiles extruidos de aluminio, con juntas de precisión de aluminio casting.
- Resorte integrado y doble cable de acero inoxidable.
- Apoyabrazos de aluminio de fundición integrado con knock de seguridad.
- Caída de ajuste por tornillo octogonal de hasta 60 ° máximo.
- Soportes de instalación de fundición de tinte aleación de pared o de fijación superior (opción: soportes para vigas).
- Accionamiento Manual o Motorizado.

## INSTALACIÓN CON CAJA DE CAMBIOS


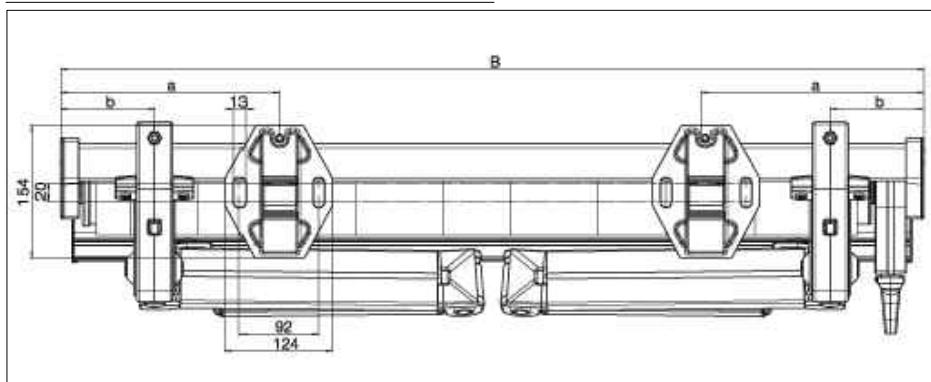


Proyección Toldo =  
Ancho Total del Toldo - 50cm


## INSTALACIÓN CON MOTOR DE ACCIONAMIENTO

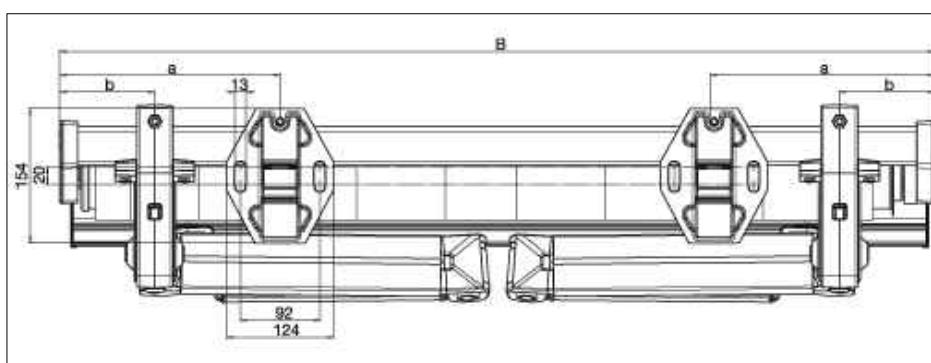


## BARRA TRIANGULAR



Instalación a Muro



Instalación a Muro con Cobertor



Instalación a Techo

Los Modelos de Toldo Proyectante, Select incorporan la barra triangular, que permite junto con los soportes de fijación universal, el montaje a muro, techo o vigas en lugares de espacio reducido.

Telefono: 56-2-6634000 Fax: 56-2-6634080

Av. Los Libertadores 89, Barrio Industrial Los Libertadores Colina, Santiago Chile.  
[www.rollux.cl](http://www.rollux.cl)

min. 170cm      min. 140cm  
max. 1700cm      max. 350cm

5° - 60° Fijación al muro  
5° - 60° Fijación a Cielo  
5° - 60° Viga de Instalación

# TOLDO PROYECTANTE Casa Box



**ROLLUX**  
SUN CONTROL SOLUTIONS

## CARACTERÍSTICAS


### - Toldo Proyectante: Modelo Casa Box

- Caja Protectora de una sola pieza en forma de U: 152 x 123 mm, perfil de aluminio extruido
- Tapa final de casete para tubo de ø 70mm de acero galvanizado.
- Toldo se extiende y se retrae manualmente, a través de una caja de cambios de bisel con tope integrado y manija de funcionamiento de rueda libre.
- Pin End de 70 mm con resorte.
- Perfil frontal de aluminio extruido redondo de 58 x 107 mm o cuadrado de 62 x 107mm.
- Brazos articulados con pendiente inversa de aluminio extruidos y piezas de precisión de aleación de aluminio fundido.
- El ángulo de la sombra es ajustable por medio de tornillos hexagonales internos de 0 ° - 80 ° para instalación en pared y 5 ° - 90 ° para el montaje.
- Fijación a Muro o Techo.
- Mecanismo con recubrimiento en pintura electrostática.
- Accionamiento Manual o Motorizado.


## VISTA FRONTAL

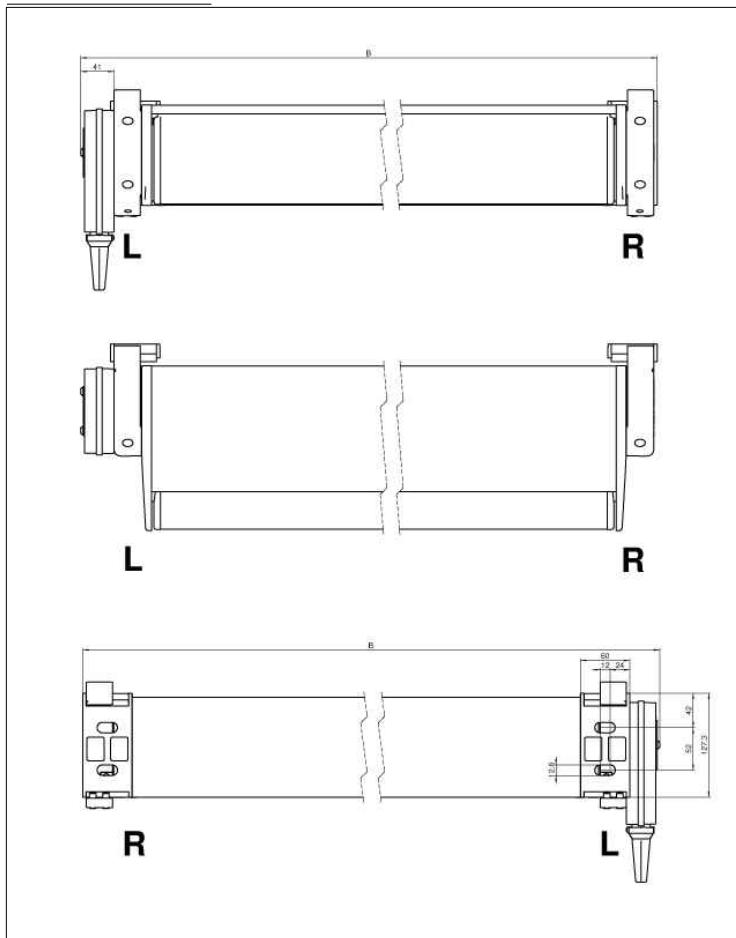

Instalación a Muro




Instalación a Cielo



Proyección Toldo =  
Ancho Total del Toldo - 50cm

## BARRA TRIANGULAR



Los Modelos de Toldo Proyectante, Select incorporan la barra triangular, que permite junto con los soportes de fijación universal, el montaje a muro, techo o vigas en lugares de espacio reducido.



La Lona y los brazos quedan protegidos de forma optima.



██████████ min. 190cm ██████████ min. 150cm  
↔ max. 500cm ↔ max. 250cm

0° - 76° Fijación al muro

5° - 90° Fijación a Cielo

5° - 90° Viga de Instalación

Telefono: 56-2-6634000 Fax: 56-2-6634080

Av. Los Libertadores 89, Barrio Industrial Los Libertadores Colina, Santiago Chile.

[www.rollux.cl](http://www.rollux.cl)